

KAMADUR


ERSATZTEILE FÜR FIMIC® LASERFILTER



Ab Lager verfügbar:

**Laserfilter mit Träger und
Filtereinsätzen:** von 60 µm bis 300
µm

Schabermesser: in DIN 1.2379 und
nach Maß

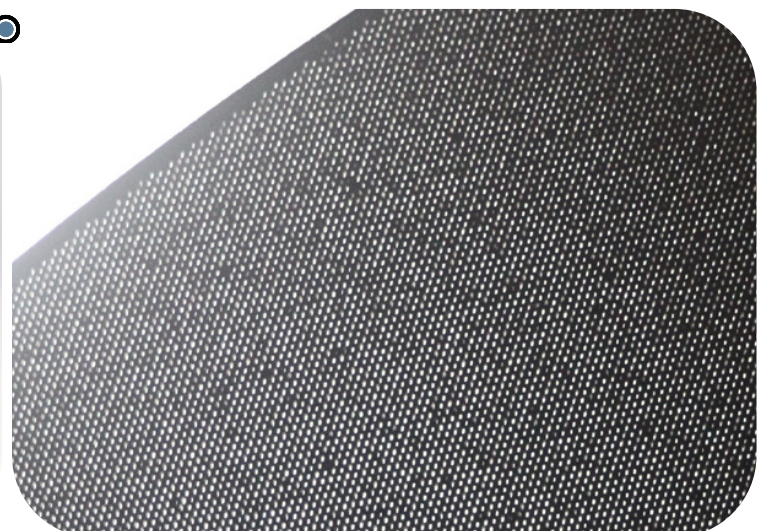

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kategorie	Spezifikation
Durchmesser Optionen	RAS (Ø325, 400, 500, 600, 700, 800) ERA (Ø500, 600, 700) GEM (Ø600, 700) RAS+REF (Ø325, 400, 500, 600, 700) FCS (Ø400, 500, 600, 700) RPS (Ø400, 500, 600, 700)
Materialien	AISI Stahl, Spezialstähle, hochverschleißfeste Legierungen
Primärer Einsatzbereich	Filter für Kunststoffextrusion und Schmelzefiltration
Verarbeitbare Polymere	ABS, LDPE, LLDPE, HDPE, EPS, PA, PET, PVB, PP, PS, XPS
Kompatibilität der Komponenten	FIMIC®, Siehe Modelle oben
Betriebsumgebung	Hochtemperatur Polymer Schmelzströme
Typische Anwendungen	Recyclinganlagen, Granuliersysteme, Filtration verunreinigter Schmelzen
Vorteile	Hohe Langlebigkeit, stabile Filtration, lange Standzeit, Kostenreduzierung Entspricht vollständig den OEM Spezifikationen



KAMADUR INDUSTRIAL KNIVES B.V. | JAN VAN DER HEYDENSTRAAT 80
2665 JB | BLEISWIJK | THE NETHERLANDS | T +31 (0)88 526 23 00



my.kamadur.com



www.kamadur.de



knives@kamadur.com